


## UTS-0650-T Автоматический уплотнитель Проктора

Автоматический уплотнитель Проктора UTS-0650-T, предназначен для изготовления в лаборатории образцов грунта и смесей щебеночно-гравийно-песчаных, обработанных неорганическими вяжущими. А также определения оптимальной влажности и максимальной плотности грунта методом Проктора.

### Стандарты

ГОСТ Р 70452, 70455, 70456, 70457

Количество, размеры и тип форм подбираются индивидуально исходя из производственных задач.

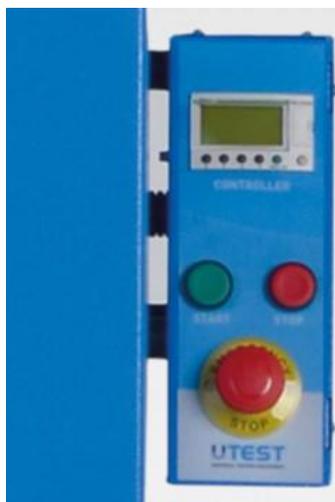

Уплотнитель может работать с формами типа А (диаметр 100 мм) и типа В (диаметр 150 мм) по ГОСТ Р 70456-2022 и грузом типа А (масса 4,5 кг). Высота падения груза 457 мм.

Уплотнитель оснащен программируемым счетчиком. Счетчик позволяет:

- Выбрать стандартную программу уплотнения;
- Задать количество ударов и размер формы.

### Технические характеристики

	UTS-0650-T
Габариты	400x550x1470 мм
Масса (около)	125 кг
Потребляемая мощность	370 Вт
Питание	220 В