

Код изделия

- UTCM-0890 Падающий стол
- UTCM-0891 Падающий стол со звукозащитным шкафом
- UTCM-0892.2 Форма для трех образцов, 40x40x160 мм, HV 200
- UTCM-0892.4 Форма для трех образцов, 40x40x160 мм, HV 400
- UTCM-0893 Загрузочная насадка к UTCM-0892
- UTCM-0894 Короткая и длинная лопатки и линейка к UTCM-0892

Стандарты

ГОСТ 30744; EN 196-1; ISO 679

Падающий стол используется для уплотнения образцов цемента в форме размером 40x40x160 мм и состоит из формовочного стола, установленного на вращающемся кулачке, приводимом в движение со скоростью 60 об/мин. Высота сброса составляет 15 мм в соответствии с ГОСТ 30744. Машина оснащена счетчиком, который обеспечивает автоматическое отключение по истечении заданного количества сбросов.

Вес и габариты стола полностью соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 30744. При использовании с формой UTCM-0892 и загрузочной насадкой UTCM-0893 общий вес подвижной части составляет 20±0,5 кг. Без UTCM-0892 и UTCM-0893 вес подвижных частей составляет 6,85 кг. Система быстрой фиксации и снятия пресс-формы обеспечивает простую и быструю эксплуатацию.

Опорная рама стола разработана таким образом, чтобы обеспечить точные размеры, ровность стола и правильную центровку формы для трех образцов на столе.


Мотор и редуктор в сборе заключены в защитный корпус, что обеспечивает безопасность пользователя (движущиеся части недоступны) и длительный срок службы редуктора.

Стандартная модель может поставляться со звукозащитным шкафом. Шкаф изнутри облицован звукоизоляционным материалом для снижения уровня шума в соответствии с директивами СЕ.

Загрузочная насадка UTCM-0893 используется для заполнения форм UTCM-0892, установленных на падающем столе.



UTEST UTCM-0890 Jolting Table, EN

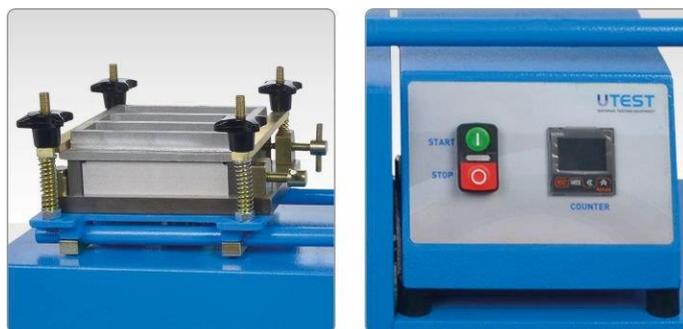

	UTCM-0890	UTCM-0891
Габариты, (ДхШхВ), мм	1050x350x500	1440x500x575
Масса, кг	55	125
Скорость, об/мин	60	
Высота сброса, мм	15	
Мощность, Вт	250	