

Код изделия

UTC-0650	Поромер, 7 литров
UTC-0651	Поромер, 8 литров
UTC-0652	Манометр для UTC-0650
UTC-0408	Штыковка Ø16, длиной 600 мм

Заказываются отдельно:

UTC-0656	Калибровочный сосуд для UTC-0650, Латунь, (%5)
UTC-0657	Калибровочный сосуд для UTC-0650, Алюминий, (%5)
UTC-0658	Калибровочный сосуд для UTC-0651, Латунь, (%5)
UTC-0659	Калибровочный сосуд для UTC-0651, Алюминий, (%5),



Стандарты

ГОСТ 10181-2014; EN 12350-7


Поромеры UTC-0650 и UTC-0651 используются для определения содержания воздуха в бетонной смеси.

Они состоят из цилиндрического сосуда емкостью 7 или 8 литров с фланцем и крышки, с измерительным узлом, включающим манометр, воздушный насос и клапана. Поромеры оснащены системой быстрого зажима.

Прямое показание манометра с точностью:

- 0,1% в диапазоне до 6% воздуха;
- 0,2% в диапазоне от 6 до 8% воздуха;
- 0,5% в диапазоне от 8 до 15%.

На измерения не влияют изменения атмосферного давления.

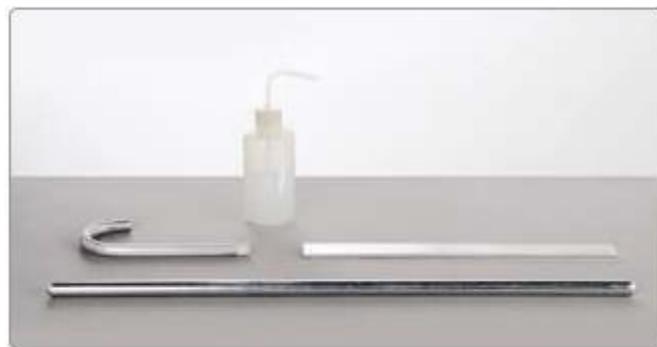

С Поромером в комплекте поставляется:

- Линейка 300 мм
- Штыковка, Ø16x600 мм.
- Бутылка для промывки 250 куб.см
- Внутренняя и внешняя калибровочные трубки (тип J).
- Ящик для переноски



UTC-0656

UTC-0657

	UTC-0650	UTC-0651
Емкость	7 литров	8 литров
Точность	0.1% до 6%,	
	0.2% от 6 до 8%;	
	0.5% от 8 до 15%	
Габариты (весь комплект)	300x300x620 мм	
Масса (около) (весь комплект)	17 кг	